KEINBRUCH

SICHERN SIE IHR ZUHAUSE!

WWW.K-EINBRUCH.DE

Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.

KOMPOtherm®

Aluminium Haustüren der Extraklasse

beidseitig
flügelüberdeckend

RC 2
geprüfte Sicherheit
DIN EN 1627

KOMPOtherm®

Sicherheit trifft Design

Türen aus der Serie „Sicherheit trifft Design“
verfügen über die Sicherheitsanforderungen nach RC 2.

Diese sind mit dem Sicherheitsglas Safe-Protect-High-Therm ausgestattet.
Zudem sind diese Modelle flächenbündig, innen und außen beidseitig flügelüberdeckend.

3-fach Sicherheitsglas Safe-Protect-High-Therm 0,5 U_G-Wert = 0,5 W / m²·K

1. Sicherheitsglas P4A 9,5 mm mit Wärmefunktionsschicht
2. Motivverglasung oder Ornament 4 mm
3. Edelgasfüllung
4. Sicherheitsglas 6 mm mit Wärmefunktionsschicht
5. Glasabstandshalter als „warme Kante“
6. PLUSline Zierrahmen

Glasaufbau Seitenteile:

- Sicherheitsglas P4A 9,5 mm mit Wärmefunktionsschicht
- Motivverglasung oder Ornament 4 mm
- Float 4 mm mit Wärmefunktionsschicht

Glaswechsel

Der „Dreh mit dem Schlüssel“ – oder: Glasaustausch ohne Probleme.

Eine patente, besser gesagt, eine patentierte, geschützte Idee.
Sollte einmal, aus welchen Gründen auch immer, an Ihrer KOMPOtherm® Haustürfüllung ein Glaswechsel vorgenommen werden, geschieht dies in wenigen Minuten. Ohne Rahmen und Füllungen zu beschädigen.
Das verstehen wir unter Perfektion – auch im Detail.

(Deutsche Patent-Nr.: 3936400 | Europapatent-Nr.: 0425788)

Sicherheitstechnik wirkt

Mehr als ein Drittel aller Einbrüche scheitert durch gut gesicherte Häuser oder Wohnungen und eine aufmerksame Nachbarschaft.

KOMPOtherm® ist Partner der Initiative der Kriminalpolizei K-Einbruch und zertifizierter Hersteller für einbruchhemmende Haustüren nach DIN EN 1627, gelistet im Verzeichnis der Kriminalpolizei.
KOMPOtherm® ist PfB CERT -zertifiziert und fremdüberwacht.

Weitere Infos unter
www.k-einbruch.de

Basis unserer Serie „Sicherheit trifft Design“
ist das Profilsystem KO 80 HD beidseitig flügelüberdeckend

Isopor-Dämmkerne zwischen den Profilkammern und drei Dichtungsebenen sorgen für gute Wärmedämmwerte. Rund- und Stichbogenkonstruktionen sind möglich.

Profilsystem:
- Aluminium-Haustür KO 80 HD
- 80 mm Gesamtbautiefe
- Innen aufschlagender Haustürflügel
- Mit drei Dichtungsebenen
- Flächenbündiger Blendrahmen außen
- Hochwärmedämmender Isopor-Dämmkern
- Höhenverstellbare und thermisch getrennte Aluminiumbodenschwelle
- Verdecktliegende Entwässerung
- Nach innen öffnend

Farbe:
- 14 Standardfarben
- Weitere Farben laut Preisliste

Design Markenbänder:
- 3 Stück 2-teilige Markentürbänder

Schloss:
- 3-fach Verriegelung aus Edelstahl
- Mit verstellbaren Einzelschließkästen

Profilzylinder:
- Kaba-Sicherheitszylinder
- 5 Wendeschlüssel

Innendrücker:
- Innendrücker mit Langschild

Außengriff:
- Aus Edelstahl laut Abbildung

Verglasung:
- Safe-Protect-High-Therm
- Zusätzlich sind die Standardgläser Parsol grau, Float und Satinato ohne Mehrpreis möglich.
- Alle anderen Verglasungen gegen Mehrpreis.

Standard-Innendrücker

Standard-Türband

U_d*= Werte nach DIN EN ISO 10077-1, Tür im Prüfmaß 1200 x 2250 mm, U_d-Wert in W/m²·K

Sicherheitsklasse RC 2
Der Gelegenheitstäter versucht innerhalb von 3 Minuten mit Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keil das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. Türen dieser Widerstandsklasse bieten in dieser Zeit Schutz gegen gewaltsames Eindringen. Exakt aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit.

KfW-Förderung
Die Förderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang kann über einen zinsgünstigen Kredit oder als direkter Zuschuss der KfW-Bank erfolgen. Beantragt wird sie über das KfW-Programm „Altersgerecht umbauen“ 159 (Kreditvariante) oder 455 (Zuschussvariante).
Weitere Informationen zu Ihrer persönlichen Förderung der KfW-Bank finden Sie unter **www.kfw.de**

Innenansicht

Modell E-321 L BF

T: KO 80 HD mit Seitenteil,
0673 Silbergrau Feinstruktur
F: 0684-7040 Fenstergrau Feinstruktur,
Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1444 Float mattiert
Z: Handhabe 24712

Abbildung Türfarbe: **T:** 0673 Silbergrau Feinstruktur **F:** 0684-7040 Fenstergrau Feinstruktur

Abbildung Türfarbe: **T:** RAL 7016

Modell E-243 BF

T: KO 80 HD, RAL 7016
F: RAL 3004,
Nutenfräsung nur außen
Z: Handhabe 24710

Innenansicht

Modell E-320 L BF PL

T: KO 80 HD mit Seitenteil,
0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1552 Float mattiert
Z: Handhabe 24712

Abbildung Türfarbe: **T:** RAL 7016 **F:** RAL 9006

Abbildung Türfarbe: **T:** RAL 9016

Innenansicht im Profilsystem KOtherm 96 mit verdecktliegenden Türbändern

Türbänder
verdeckt im Profil

Nur bei KOtherm Serie möglich. Gegen Mehrpreis erhältlich.

Modell E-319 R BF PL

T: KO 80 HD mit Seitenteil, RAL 7016
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1440 Float mattiert
Z: Handhabe 24710

Modell E-293 BF PL

T: KO 80 HD mit Seitenteil, RAL 9007
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1443 Float mattiert, gleichmäßig auf der Füllung verteilt
Z: Handhabe 24710

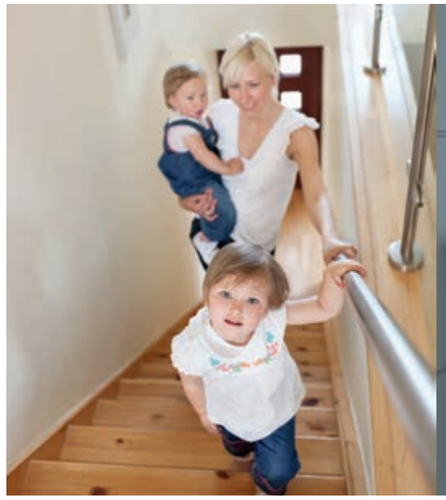

Abbildung Türfarbe: **T:** 0673 Silbergrau Feinstruktur

Abbildung Türfarbe: **T:** RAL 9016

Modell E-322 BF PL

T: KO 80 HD mit Seitenteil,
RAL 9007
F: RAL 7016,
Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1555 Float mattiert
Z: Handhabe 24710

Modell E-324 L BF PL

T: KO 80 HD mit Seitenteil,
RAL 9007
F: RAL 3004,
Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1554 Float mattiert
Z: Handhabe 24712

Abbildung Türfarbe: **T:** RAL 7016

Abbildung Türfarbe: **T:** RAL 9016 **F:** RAL 7016

Modell E-326 L BF PL

T: KO 80 HD mit Seitenteil,
0800 Tiefbraun Feinstruktur
F: 0482 Beton Brettholz Feinstruktur,
Nutenfräsung nur außen
G: Verglasung Float
Z: Handhabe 24710

Modell Chagall 8 VF BF PL

T: KO 80 HD mit Seitenteil,
RAL 9007
G: Motivverglasung 1554 Float mattiert
Z: Handhabe 22109

Abbildung Türfarbe: **T:** 0673 Silbergrau Feinstruktur **F:** 0495 Granit Optik Feinstruktur

Abbildung Türfarbe: **T:** 0800 Tiefbraun Feinstruktur

Abbildung Türfarbe: **T:** RAL 9016

Modell Chagall 8 V BF PL

T: KO 80 HD mit Seitenteil,
0800 Tiefbraun Feinstruktur
G: Motivverglasung 1553 Float mattiert
Z: Handhabe 22109

Abbildung Türfarbe: **T:** RAL 9001

Sie haben die Wahl

14 Standardfarben ohne Aufpreis

Freie Auswahl
Kombinieren Sie die Farbgestaltung Ihrer Haustür aus 14 Standardfarben.

Nur bei uns
Auch Zwei- oder Mehrfarbigkeit innerhalb der 14 Standardfarben ohne Mehrpreis.

RAL 3004 matt
Purpurrot

RAL 5011 matt
Stahlblau

RAL 6009 matt
Tannengrün

RAL 7016 matt
Anthrazitgrau

0683-7016
Anthrazitgrau
Feinstruktur

0684-7040
Fenstergrau
Feinstruktur

RAL 8007 matt
Rehbraun

RAL 8016 matt
Mahagonibraun

0800 Tiefbraun
Feinstruktur

RAL 9001 matt
Cremeweiß

RAL 9006 matt
Weißaluminium

RAL 9007 matt
Graualuminium


RAL 9016
seidenglanz
Verkehrsweiß

0673 Silbergrau
Feinstruktur

Innendrücker aus Edelstahl

Nr. 17066 DIN L
Nr. 17067 DIN R

Nr. 17060 DIN L
Nr. 17061 DIN R

Nr. 17068 DIN L
Nr. 17069 DIN R

Innendrücker aus Edelstahl mit Griffstück aus Leder

hellbraun
Nr. 17100 DIN L
Nr. 17101 DIN R

dunkelbraun
Nr. 17102 DIN L
Nr. 17103 DIN R

schwarz
Nr. 17104 DIN L
Nr. 17105 DIN R

KOtherm 96

Ihr zusätzliches Plus an Wärmedämmung

Die Therm-Profilserie besticht durch beste Werte in punkto Wärmeschutz.
Hier können gesamt U_D-Werte ab 0,6 W/m²·K erreicht werden.

KOtherm 96

- 7-fach-Verriegelung aus Edelstahl mit verstellbaren Einzelschließkästen
- 40 mm Dämmzone mit Isopordämmkern. Rahmenprofilwert U_f = 1,2 W/m²·K
- Füllungsstärke 99 mm. Erreichbare U_D-Werte von U_D = 0,6 W/m²·K
- Höhenverstellbare Automatikbodenschwelle (wird beim Schließen der Tür abgesenkt), optimaler Schlagregenschutz und gute Schalldämmung
- 3 Dichtungsebenen, innen und außen umlaufende Anschlagdichtung
- Vollständig umlaufendes Mitteldichtungssystem, komplett geschlossen, trennt Innen- und Außenkammer im Falzbereich
- Höhenverstellbarer Fußpunkt mit Mitteldichtungssystem
- Isoliertes Bodenschwellensystem mit U_f = 1,7 Watt/m²·K

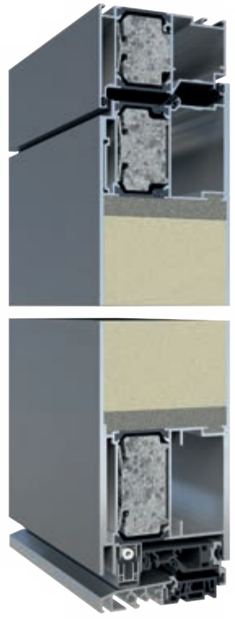
KOtherm 96 in Ausführung
beidseitig flügelüberdeckend

Verdecktliegendes Band

Optional sind für die KOtherm-Serie verdeckt-liegende Bänder erhältlich. Diese sind in der Türkonstruktion integriert und somit auf der Innenseite der Tür nicht sichtbar. Dies verleiht der Tür eine besondere Optik und ist zudem pflegeleicht. Darüber hinaus werden keine Dichtungsebenen unterbrochen. Durch den besonderen Drehpunkt wird der Durchgang fast völlig erhalten.
Der Öffnungswinkel beträgt max.100° und muss z.B. durch einen Türstopper begrenzt werden.

In der RC 2 Ausstattung (3 Bänder)
Art.-Nr. 21150 und 21151

Falls technisch erforderlich, erhalten Sie wahlweise:
3-seitig die Anputzleiste 15 mm
Art.-Nr. 435910/20 oder
3-seitig breiter Blendrahmen 50/80
Art.-Nr. 2447980

Innenansicht mit verdecktliegenden Bändern

Alles im Griff

mit unseren Griff-Highlights

Edelstahl Griffstangen

Länge
600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm

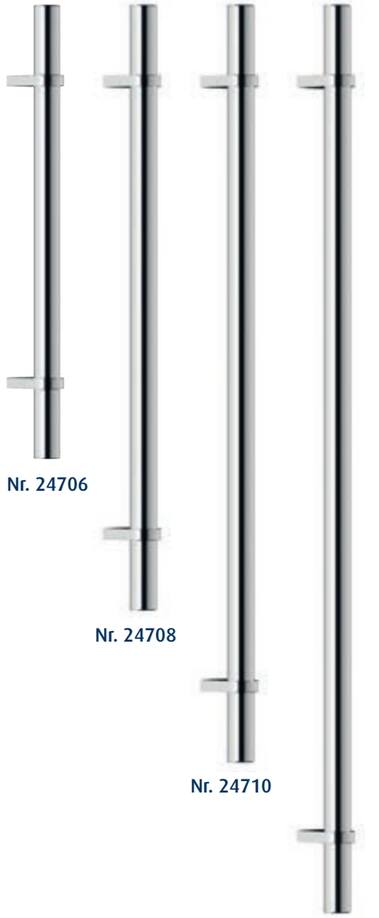

Nr. 24706

Nr. 24708

Nr. 24710

Nr. 24712

Nr. 22109

Nr. 24458

Automatisch verriegelt

KOMPO-Safe
Selbstverriegelndes Dreipunktschloss. Beim Zuziehen der Haustür werden automatisch zwei Fallenriegel 20 mm ausgefahren. Mit Tagesfunktion und in der Schließleiste integriertem Schnäpper.
Art.-Nr. 11365

Optional mit integriertem Sperrbügelschloss aus Edelstahl zur Spaltöffnung des Flügels.
Art.-Nr. 11366

Digitaler Türspion | Kamera

Edelstahl Rundrohr 30 x 1200 mm mit integrierter Mini-Digitalkamera.
Auf der Innenseite mit Farb-LCD-Monitor, für den Betrieb werden 4 Stück AAA-Batterien benötigt (im Lieferumfang enthalten).

Art.-Nr. 14670

KOMPO-Doorbird – Video-Sprechanlage

Der KOMPO-Doorbird ist eine Video-Sprechanlage für das Einfamilienhaus (nur eine Klingel möglich). Die Gegenstelle zum Doorbird ist das Smartphone bzw. Tablet, hier werden iOS (iPhone) und Android unterstützt, diese Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten. Mit der kostenlosen Doorbird App ist es somit möglich, mit dem Gast über das Smartphone zu kommunizieren. Voraussetzungen sind ein stabiles WLAN oder ein LAN Kabel an der Haustür.

- Kamera mit Nachtsichtfunktion
- Edelstahlklingel
- Mikrofon
- Lautsprecher
- Bewegungs-und Dämmerungssensor

Art.-Nr. 14600

KOMPO-Qscan – Fingerscanner-Set

Nie mehr ohne Schlüssel aus dem Haus!

KOMPO-Qscan ist das innovative Fingerscanner-Set für den privaten Hauseingang.

Über die biometrische Erkennung wird ein Fingerabdruck in einen elektronischen Schlüssel umgewandelt und mit den gespeicherten Schlüsseln verglichen. Nur nach erfolgreicher Erkennung öffnet sich die Haustür.

Es können bis zu 50 Benutzerfinger angelernt werden. Das Anlernen, Sperren und Löschen erfolgt besonders einfach und schnell mit der Masterfernbedienung. Die praktische Gastfingerfunktion ermöglicht ein separates Anlernen, Sperren oder Löschen von temporären Benutzern, wie z.B. Reinigungskräften, Handwerkern oder Gärtnern.

Der Motorantrieb sorgt für das automatische Ent- bzw. Verriegeln der Haustür.

- 7-fach Motorschloss mit Schnellöffnungsfunktion
- Masterfernbedienung zum Herstellen der Funkverbindung
- Im Blendrahmen integriertes Schaltnetzteil zum Anschluß an 230 Volt Stromnetz
- Anschluß als E-Öffner möglich, ohne Tagesfunktion (6–12 Volt AC oder 6–24 Volt DC)
- Tür verriegelt nach jedem Zuziehen selbstständig
- Öffnung per Schlüssel und Innendrücker jederzeit möglich (auch bei Stromausfall)
- Stößelkontakte zur Stromübertragung im Blendrahmen montiert
- Funk-Fingerscanner Quick mit flacher Abdeckblende aus Edelstahl
- 2-Kanal-Funk-Rolling-Code, die beiden Kanäle können mit je zwei Benutzergruppen belegt werden z.B. Familie und Gast
- Masterfernbedienung zum Anlernen und Löschen von Benutzerfingern

Art.-Nr. 14230

Vorzugspreis

Bei Bestellung von Kompo-Doorbird Art.-Nr. 14600 und Kompo-Qscan Art.-Nr. 14230 erhalten Sie diese zum Vorzugspreis.

Ein sicheres Zuhause

mit KOMPOtherm® Aluminium-Haustüren.

Das eigene Zuhause ist für die meisten Menschen ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Hier tanken wir Kraft und kommen zur Ruhe. Sicherlich wollen Sie sich gar nicht erst vorstellen, dass Sie eines Tages Ihre Haustür aufgebrochen vorfinden. Der Gedanke daran ist leider alles andere als weit hergeholt. Diebstahldelikte nehmen zu – und erwiesenermaßen kommen Einbrecher meist durch die Tür.

Der durch den Einbruch entstandene materielle und oftmals ideelle Schaden ist für viele Opfer nicht einmal das größte Problem. Die Verletzung ihrer Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl macht den Betroffenen viel mehr zu schaffen. Angst, Geräuschempfindlichkeit und Schlafstörungen belasten die Opfer auch noch Jahre später – manchmal sogar ein Leben lang.

Dass man sich vor Einbrüchen schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei. Über ein Drittel der Täter scheitert beim Versuch, in eine Wohnung einzubrechen, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Insbesondere einbruchhemmende Haustüren minimieren das Risiko, dass sich ungebetene Besucher Zutritt zu Ihren Räumen verschaffen.

Exakt aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit. Ihre persönliche Sicherheit liegt uns am Herzen: Damit Sie sich in Ihrem Zuhause rundum wohl fühlen können!

KOMPOtherm®

Für ein sicheres Zuhause!

Original KOMPOtherm® Design 10/2017, 1. Auflage | Technische Änderungen vorbehalten.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbton sind möglich. Art.-Nr. 99155